

5

CONFIX 전선관 엔트리 시스템



특장점

1. 쉽고 빠른 조립

CONFIX FWS (벽체용 전선관 엔트리 시스템)의 뚜껑이 경첩으로 붙어있어 작업이 매우 편리합니다.

2. 편리한 유지관리

CONIX WST (분리형 주름관)은 분리가 가능하여 일반케이블은 물론 조립케이블도 손쉽게 장착할 수 있습니다.

3. 유연성

CONFIX WS (주름관)은 재질에 따라 다양한 분야에 적용이 가능합니다. UV-resistant 폴리아미드 관과 산이나 알칼리에 강한 폴리프로필렌 관이 있습니다.

개요

90° 각도의 전선관 엔트리 시스템 CONFIX FWS는 전선 보호용 평행 주름관의 장착에 유용합니다. 뚜껑이 본체와 경첩으로 연결되어 있어 작업 및 유지 관리에 매우 편리합니다.

주름관 CONFIX WS은 케이블을 외부로부터 보호하는데 유용합니다.

icotek은 조립케이블도 손쉽게 장착할 수 있는 분리형 주름관 CONFIX WST와 관 고정클립 CONFIX SH도 공급합니다.

CONFIX FWS 조립

CONFIX FWS의 설치 작업은 매우 간단합니다.

1. 벽체에 FWS를 나사로 고정합니다.
2. 케이블과 함께 전선관을 밀어 넣습니다.
3. FWS의 뚜껑을 나사로 고정합니다.



1 고정



2 장착



3 잠금

CONFIX FWS-A

벽 고정형 주름관 엔트리 시스템 (나사 고정형)



나사형 주름관용 암나사

제품 개요

90° 각도의 전선관 엔트리 시스템 CONFIX FWS는 전선 보호용 평행 주름관의 장착에 유용합니다. 뚜껑이 본체와 경첩으로 연결되어 있어 작업 및 유지 관리에 매우 편리합니다.

CONFIX FWS에는 두가지 타입이 있습니다. CONFIX FWS-A는 M16~M50규격의 암나사 타입이고, CONFIX FWS-B는 홈 고정타입으로서 다음 규격의 전선관을 장착할 수 있습니다. NW 13, 17, 23, 29, 37, 50.

회색 (RAL 7011)과 검은색 (RAL 9005) 색상이 있습니다.

특장점

- 뚜껑이 고정되어 있습니다.
- 신속하고 간단한 설치가 가능합니다.
- 매우 실용적인 새로운 제품입니다.
- 보호등급은 IP54입니다.


사양

재질	폴리카보네이트 (Polycarbonate)
색상	■ 검은색 (RAL 9005) ■ 회색 (RAL 7011)
보호등급	IP54
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
온도	-30°C to +100°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리


엑세서리

CONFIX WS 전선관 120 - 121 페이지

타입	암나사	홀수 직경 [mm]	크기 (A × B) [mm]	타공(Cut-out) (C × D) [mm]	드릴치수 (E × F) [mm]	주문번호	포장단위
CONFIX FWS-A 16	M16 × 1.5	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29.0 × 37.0	■ 31380 ■ 31381	10
CONFIX FWS-A 20	M20 × 1.5	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29.0 × 37.0	■ 31383 ■ 31384	10
CONFIX FWS-A 25	M25 × 1.5	3 × 6.6	67 × 63	37 × 28	41.5 × 51.5	■ 31386 ■ 31387	10
CONFIX FWS-A 32	M32 × 1.5	4 × 6.6	85.5 × 76	41.9 × 40 r = 20	64.5 × 64.5	■ 31389 ■ 31390	10
CONFIX FWS-A 40	M40 × 1.5	4 × 6.6	97 × 92	48.3 × 48.4 r = 24.2	79.5 × 79.5	■ 31392 ■ 31393	5
CONFIX FWS-A 50	M50 × 1.5	4 × 6.6	111.5 × 100.5	53 × 60.5 r = 30.25	87.5 × 87.5	■ 31395 ■ 31396	5



크기 / 드릴링 치수
FWS-A 16 to 25

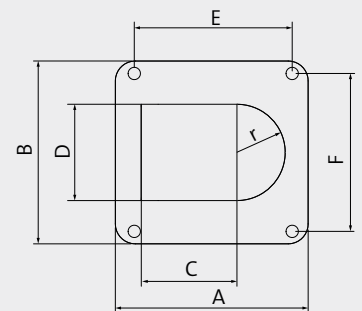

크기 / 드릴링 치수
FWS-A 32 to 50



홈형 주름관 클립



경첩 고정 뚜껑

CONFiX FWS-B 벽 고정형 주름관 엔트리 시스템 (홈 고정형)



타입	치수*	홀수 직경 [mm]	크기 (A × B) [mm]	타공(Cut-out) (C × D) [mm]	드릴치수 (E × F) [mm]	주문번호	포장단위
----	-----	------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	------	------

CONFiX FWS-B 11	NW 13	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29.0 × 37.0	■ 31410 ■ 31411	10
CONFiX FWS-B 16	NW 17	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29.0 × 37.0	■ 31413 ■ 31414	10
CONFiX FWS-B 21	NW 23	3 × 6.6	67 × 63	37 × 28	41.5 × 51.5	■ 31416 ■ 31417	10
CONFiX FWS-B 29	NW 29	4 × 6.6	85.5 × 76	41.9 × 40 r = 20	64.5 × 64.5	■ 31419 ■ 31420	10
CONFiX FWS-B 36	NW 37	4 × 6.6	97 × 92	48.3 × 48.4 r = 24.2	79.5 × 79.5	■ 31422 ■ 31423	5
CONFiX FWS-B48	NW 50	4 × 6.6	111.5 × 100.5	53 × 60.5 r = 30.25	87.5 × 87.5	■ 31425 ■ 31426	5

특장점


- 뚜껑이 고정되어 있습니다.
- 신속하고 간단한 설치가 가능합니다.
- 매우 실용적인 새로운 제품입니다.
- 보호등급은 IP54입니다.

사양


재질	폴리카보네이트 (Polycarbonate)
색상	■ 검은색 (RAL 9005) ■ 회색 (RAL 7011)
보호등급	IP54
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
온도	-30°C to +100°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리

액세서리

CONFiX WS 전선관	120 - 121 페이지
CONFiX WST 분리형 전선관	122 페이지



크기 / 드릴링 치수
FWS-B 11 to 21



크기 / 드릴링 치수
FWS-B 29 to 48

* NW 기준 치수의 평행 주름 전선보호관 치수