


KDR 2

분리형 기판

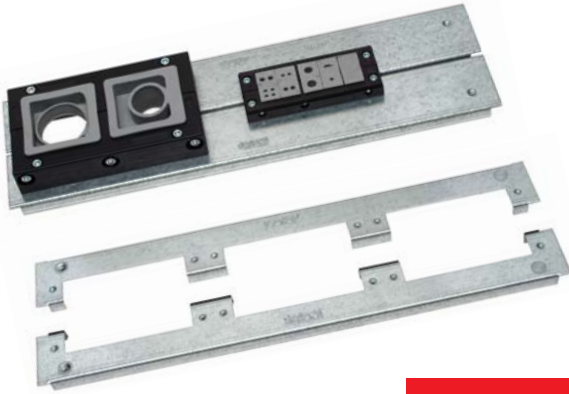

KDR 2 베이스 플레이트 (분리형)


제품 개요

분리된 두 개의 기판으로 구성된 KDR 2은 KEL / KEL-ER / KEL-JUMBO 케이블 엔트리 시스템용으로 미리 규격에 맞는 공간을 가공해 놓았습니다.



가공된 나사홀로 KEL 프레임의 손쉬운 설치가 가능합니다.

특장점

- 조립작업 중에도 배선작업을 병행할 수 있습니다.
- 큰 사이즈의 커넥터도 쉽게 설치할 수 있습니다.
- KDR 2 모델은 리탈 TS8 캐비닛용으로 제작되었습니다. 기타 규격도 요청 시 공급 가능합니다.
- 케이블 절단이나 해체 없이 배선 변경이 가능합니다.
- 타공부위가 필요없게 될 때는 막음용 금속판으로 막으면 됩니다.
- 추가적인 판금 작업이 필요 없습니다.

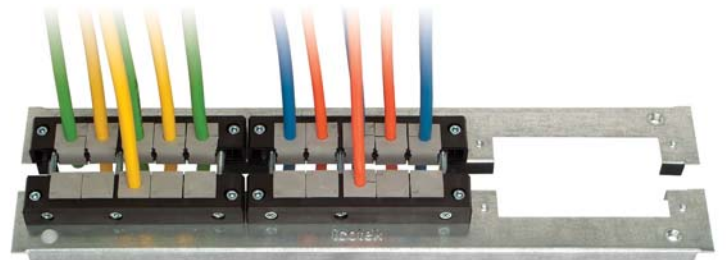

케이블 엔트리 프레임 조립할 때, 확실하고 견고한 고정을 위하여 두 조각을 함께 움직입니다.

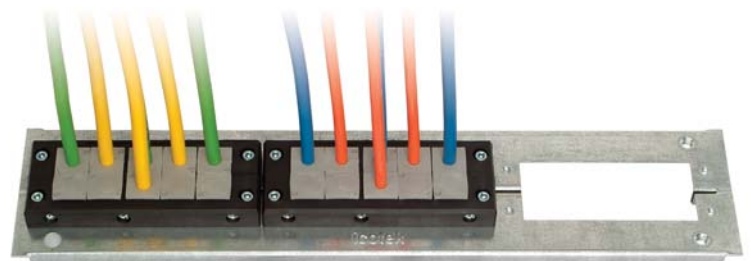

마지막 조립을 위해 나사로 조이기 전에 인서트를 프레임에 장착해야 합니다. 두 조각의 기판을 나사로 단단히 조입니다.

사양


재질 아연도금 강

적용 대상

KEL 24 케이블 엔트리 프레임	6 페이지
KEL-JUMBO 케이블 엔트리 프레임	40 페이지
BPM 블라인드 플레이트 metal	141 페이지

KDR 2

베이스 플레이트 (분리형)

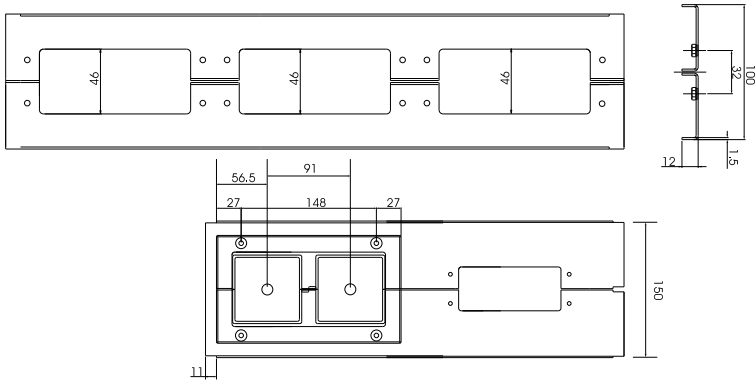

캐비닛 타입	캐비닛 폭	기판전장	기판 개구부 전장	적용가능 프레임 수			주문번호
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-ER) 24 ...	
TS 8	600 mm	458 mm	436 mm	-	-	3	42924
				1	-	2	42953
				-	1	1	42941
TS 8	800 mm	658 mm	636 mm	-	-	4	42922
				1	-	3	42954
				-	1	2	42945
TS 8	1000 mm 기판 중앙 개방형	858 mm	836 mm	-	-	5	42923
				1	-	4	42955
				-	1	3	42952
TS 8	1000 mm 기판 중앙 분리형	420 mm	398 mm	-	-	2	42958
				1	-	1	42957
				-	1	1	42959
TS 8	1200 mm *	518 mm	496 mm	-	-	3	42920
				1	-	2	42956
				-	1	1	42943

* 제어반 하부 양쪽에 설치 시에는 두 개의 분리형 기판이 필요합니다.