

BPK

블라인드 플레이트, 플라스틱



BPK-RF: SNAP 타입, 공구 불필요



BPK: 나사형

제품 개요

블라인드 플레이트는 10-pole / 16-pole / 24-pole 산업용 커넥터의 표준 규격의 타공 부위를 막는데 사용합니다. (보호등급 IP54)

플라스틱 블라인드 플레이트는 두 가지 타입이 있습니다.

- 타입 BPK : 나사 연결형
- 타입 BPK-RF A : 두께 1.5 - 3 mm의 판금에 스냅 체결형

특장점

- 타공 부위에 스냅 방식으로 빠르게 장착할 수 있습니다.
- IP54 수준의 보호등급을 제공합니다.

사양

재질 폴리프로필렌 (Polypropylene)
가장자리 밀봉재 : 엘라스토머
난연등급 UL94-V0
보호등급 IP54
온도 - 30°C to + 140°C (static)
재질특성 할로겐 프리, 실리콘 프리

적용 대상

FP 프랜지 플레이트 132 - 137 페이지

타입	주문번호	KEL 타공용 블라인드 플레이트	치수	포장단위
타입 BPK: 나사 연결형				
BPK-B	42010	KEL-B KEL-ER-B	76 × 53 mm	10
BPK 10	42015	KEL 10 KEL-ER 10	101 × 53 mm	10
BPK 16	42016	KEL 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	121 × 53 mm	10
BPK 24	42024	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	148 × 53 mm	10
타입 BPK-RF A: 두께 1.5 - 3 mm의 판금에 스냅 체결형				
BPK-B-RF A	42010.002	KEL-B KEL-ER-B	76 × 53 mm	10
BPK 10-RF A	42015.002	KEL 10 KEL-ER 10	101 × 53 mm	10
BPK 16-RF A	42016.002	KEL 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	121 × 53 mm	10
BPK 24-RF A	42024.002	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	148 × 53 mm	10
BPK-JFX	42620	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	5

BPM

블라인드 플레이트, 메탈



타입	주문번호	KEL 타공용 블라인드 플레이트	치수	포장단위
BPM-B	42013	KEL-B KEL-ER-B KEL-QUICK-B	75 × 58 mm	10
BPM 6 BPM 6 V2A	42011 41991	6-pole 산업용 커넥터	90 × 52 mm	10
BPM 10 BPM 10 V2A	42014 41992	KEL 10 KEL-ER 10	99 × 58 mm	10
BPM-FG B	42012	KEL-FG B	80 × 58 mm	10
BPM 16 BPM 16 V2A	42025 41994	KEL 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	118 × 56 mm	10
BPM 24 BPM 24 V2A	42027 41995	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	145 × 56 mm	10
BPM 24-E	42029	KEL 24-E	143 × 83 mm	10
BPM 24 20	42028	KEL 24-MT	147 × 102 mm	1
BPM-JUMBO flex	42033	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	1
BPM-JUMBO 1	42030	KEL-JUMBO 1	116 × 110 mm	1
BPM-JUMBO 2	42032	KEL-JUMBO 2	200 × 116 mm	1
BPM-ULTRA	42633	KEL-ULTRA flex	직경 168 mm 두께: 1.5 mm	1

제품 개요

블라인드 플레이트는 6-pole / 10-pole / 16-pole / 24-pole 산업용 커넥터의 표준 규격의 타공 부위를 막는데 사용됩니다.

가스켓이 함께 공급됩니다.

사양

재질 아연도금 강, 두께 2 mm
보호등급 IP54

적용 대상

KDR 2 분리형 기판 128 - 129 페이지
FP 프랜지 플레이트 132 - 137 페이지
MP 모듈 플레이트 138 페이지

BPK-SNAP

KEL-SNAP 프레임용 블라인드 플레이트



제품 개요

BPK-SNAP은 판에 부착된 KEL-SNAP 프레임을 막는데 사용됩니다.

SNAP 프레임은 KEL 프레임이 장착되지 않은 경우 분진 등의 유입을 막기 위하여 이용됩니다.

BPK-SNAP 블라인드 플레이트는 KEL 프레임에 간단히 밀어 넣으면 됩니다. 도구없이 제거도 가능합니다.

BPK-SNAP 16과 BPK-SNAP 24 는 KEL-SNAP 프레임 뿐만 아니라 사용하지 않는 KDR-ESR 기판의 슬라이드 프레임을 막는데도 적용 가능합니다.

사양

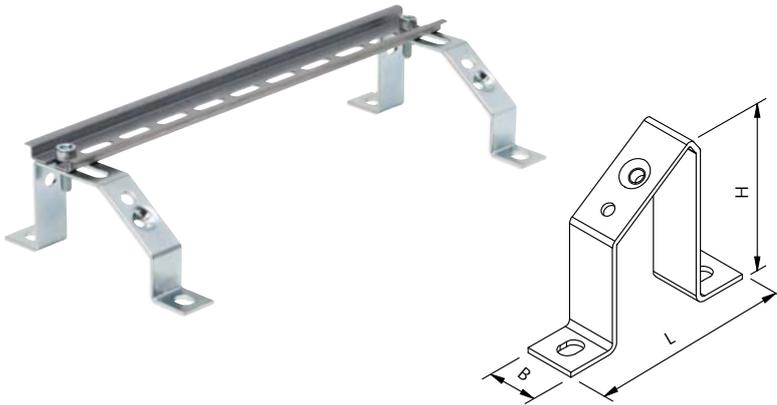
재질 **폴리에틸렌 (Polyethylene)**
 난연등급 **UL94-HB**
 보호등급 **IP54**
 온도 **- 40°C to + 80°C (static)**
 재질특성 **실리콘 프리**

적용 대상




KEL-SNAP 프레임 22 - 23 페이지
 KDR-ESR 기판
 (슬라이드 프레임 부착) 126 - 127 페이지

타입	주문번호	블라인드 플레이트 적용 대상	치수 [L × B × H]	포장단위
BPK-SNAP-B	42003	KEL-SNAP-B4	58 × 72.8 × 17 mm	10
BPK-SNAP 10	42004	KEL-SNAP 10	58 × 98.3 × 17 mm	10
BPK-SNAP 16	42007	KEL-SNAP 16	58 × 120 × 17 mm	10
BPK-SNAP 24	42017	KEL-SNAP 24	58 × 147 × 17 mm	10

MF DIN 레일 및 버스바 지지대



사양	타입	버전	주문번호 클립없음	주문번호 클립있음	치수 [L × B × H]	포장단위
----	----	----	--------------	--------------	-------------------	------

타입 A		MF-A49	타입 A	36056	36058	80 × 20 × 49 mm	10
		MF-A68	타입 A	36064	36066	80 × 20 × 68 mm	10
		MF-A88	타입 A	36072	36074	80 × 20 × 88 mm	10
타입 B		MF-B20	타입 B	36000	36002	80 × 20 × 20 mm	10
		MF-B30	타입 B	36008	36010	80 × 20 × 30 mm	10
		MF-B50	타입 B	36016	36018	80 × 20 × 50 mm	10
타입 C		MF-B90	타입 B	36024	36026	80 × 20 × 90 mm	10
		MF-C40	타입 C	36032	36034	40 × 18 × 40 mm	10
타입 D		MF-C53	타입 C	36040	36042	40 × 18 × 53 mm	10
		MF-D49	타입 D	36048	36050	120 × 20 × 49 mm	10
		버스바 10 × 3 mm	-	36100	-	10 × 3 × 1.000 mm*	1

제품 개요

버스바 (10 × 3 mm) 또는 35 mm DIN 레일의 고정용 지지대로서, 여러 조건에 적용할 수 있는 다양한 지지대가 공급 가능합니다.

버스바를 지지대에 고정하기 위하여 클립을 사용합니다. DIN 레일용 클립은 M6 나사로 지지대에 붙입니다.

마운팅 클립 주문번호 36150

특장점

- 다양한 규격 및 형상의 지지대를 제공합니다.
- TS-35 DIN 레일 및 10 × 3 mm 버스바를 간단하게 조립할 수 있습니다.
- 지지대 D 타입은 2 TS335 DIN 레일에 부착할 수 있습니다.

사양

재질 아연도금 강

액세서리

버스바 주문번호 36100
마운팅 클립 주문번호 36150

* 기타 길이도 공급 가능합니다.