


ZL

고정 플레이트 - 나사 고정형

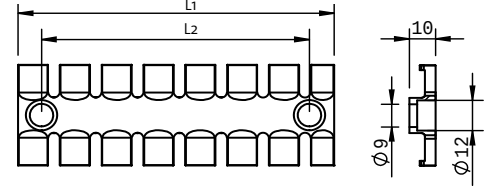

제품 개요

ZL 고정 플레이트는 기계장치, 제어반, 드래그 체인의 케이블을 정리하고 고정하는데 적합한 솔루션입니다.

패인 모양의 빗살에 케이블을 타이로 고정하며, EN 50262 기준에 따르는 견고한 고정력을 보장합니다.

특장점

- 조립이 간단합니다.
- 저렴한 솔루션입니다.
- 많은 케이블 장착이 가능합니다.
- 광범위한 적용이 가능합니다.

사양

재질 폴리아미드 (Polyamide)
난연등급 UL94-V0, self-extinguishing
온도 - 40°C to + 140°C (static)
재질특성 할로겐 프리, 실리콘 프리


액세서리

DH 부싱 75 페이지
KB 케이블 타이 145 페이지

타입	주문번호	길이 L1	길이 L2	빗살 수	포장단위
ZL 39	32222	38.5 mm	19.5 mm	3	10
ZL 60	32224	59.5 mm	43.5 mm	4	10
ZL 70	32226	69.1 mm	43.5 mm	5	10
ZL 87	32228	86.5 mm	68.0 mm	6	10
ZL 103	32230	102.5 mm	84.0 mm	7	10
ZL 121	32232	121.0 mm	102.5 mm	8	10
ZL 140	32234	139.5 mm	121.0 mm	9	10
ZL 180	32236	180.0 mm	157.0 mm	12	10

ZL 03 | 04 | 05

고정 플레이트 - 나사 고정형

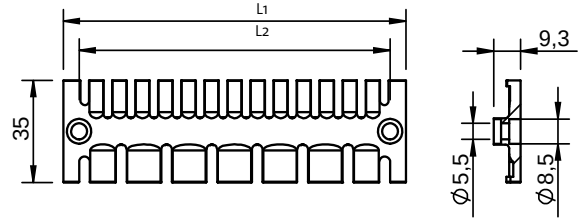

제품 개요

다른 크기의 빗살 폭으로 구성된 ZL 고정 플레이트는 다양한 규격의 케이블 장착 시 적용합니다.

패인 모양의 빗살에 케이블을 타이로 고정하며, EN 50262 기준에 따르는 견고한 고정력을 보장합니다.

특장점

- 조립이 간단합니다.
- 저렴한 솔루션입니다.
- 많은 케이블 장착이 가능합니다.
- 광범위한 적용이 가능합니다.

사양

재질 폴리아미드 (Polyamide)
난연등급 UL94-V0, self-extinguishing
온도 - 40°C to + 140°C (static)
재질특성 할로겐 프리, 실리콘 프리


액세서리

DH 부싱 75 페이지
KB 케이블 타이 145 페이지

타입	주문번호	길이 L1	길이 L2	빗살 수	포장단위
ZL 03	32112	63.0 mm	50.0 mm	4 7	10
ZL 04	32114	95.0 mm	74.5 mm	6 11	10
ZL 05	32116	119 mm	108.0 mm	7 13	10

KB

케이블 타이 및 펜치

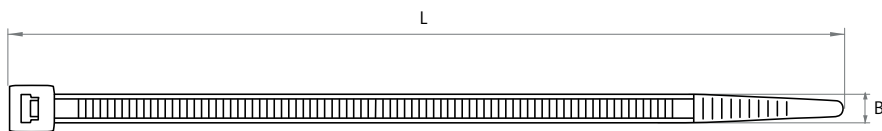

타입	주문번호	길이 L	폭 B	묶음직경	인장강도	포장단위
----	------	---------	--------	------	------	------

KB 28	■ 61225	178 mm	9 mm	28 mm	350 N	100
KB 15	□ 61115	75 mm	2.2 mm	15 mm	60 N	100
KB 20	□ 61120	98 mm	2.5 mm	20 mm	60 N	100
KB 22	□ 61125	135 mm	2.6 mm	22 mm	80 N	100
KB 25	□ 61130	140 mm	3.6 mm	25 mm	130 N	100
KB 30	□ 61135	160 mm	4.5 mm	30 mm	180 N	100
KB 45	□ 61140	178 mm	4.8 mm	45 mm	220 N	100
KB 50	□ 61145	200 mm	2.6 mm	50 mm	80 N	100
KB 55	□ 61150	200 mm	4.8 mm	50 mm	220 N	100
KB 75	□ 61155	290 mm	4.8 mm	75 mm	220 N	100
KB 100	□ 61160	360 mm	4.8 mm	100 mm	220 N	100
KB 20	■ 61215	98 mm	2.5 mm	20 mm	60 N	100
KB 25	■ 61220	140 mm	3.6 mm	25 mm	130 N	100
KB 30	■ 61230	160 mm	4.5 mm	30 mm	180 N	100
KB 45	■ 61235	178 mm	4.8 mm	45 mm	220 N	100
KB 55	■ 61240	200 mm	4.8 mm	50 mm	220 N	100
KB 75	■ 61245	290 mm	4.8 mm	75 mm	220 N	100
KB 100	■ 61250	360 mm	4.8 mm	100 mm	220 N	100

KBW 9	61300	케이블 타이 작업용 공구	1
-------	-------	---------------	---

제품 개요

케이블 타이는 케이블, 튜브, 전선관 등 다양한 부자재들을 묶어 고정하는 매우 효과적인 제품입니다.

KB 28는 특수 목적용 파워 케이블 타이이며, 묶음 최대 범위는 28 mm입니다.

주문번호 61225

■ 사양 KB 28

재질 폴리아미드 (Polyamide 12), 검정
 난연등급 UL94-V2
 온도 - 40°C to + 100°C
 재질특성 내유성, 내곰팡이성

□ 사양 KB 자연색

재질 폴리아미드 (Polyamide 6.6), 자연색
 난연등급 UL94-V2
 온도 - 40°C to + 100°C
 재질특성 내유성, 내곰팡이성

■ 사양 KB 검정

재질 폴리아미드 (Polyamide 6.6), 검정
 난연등급 UL94-V2
 온도 - 40°C to + 100°C
 재질특성 내 자외선, 외부 사용에 적합

KLKB / KLB


흑안루프(벨크로)형 케이블 타이



제품 개요

흑안루프(벨크로)형 케이블 타이는 사용이 빠르게 늘어나는 케이블 묶음 제품입니다. 여러번 사용이 가능한 제품으로서 일반 케이블 타이 대신 사용되고 있습니다. 재질이 연해 케이블을 부드럽게 감싸 특히 진동 환경에 적합합니다.

제품은 날개로 된 모델 (KLKB)과 롤 타입 모델 (KLB)이 있습니다.



특장점

- 재사용이 가능합니다.
- 적응성이 우수합니다.
- 재질이 연해 케이블을 부드럽게 감싸 특히 진동 환경에 적합합니다.

사양s

재질 폴리프로필렌 (Polypropylene)
+ 벨루어 PA, 검정
난연등급 UL94-V2
온도 - 30°C to + 80°C

액세서리

흑안루프형 타이용 KBH 홀더 147 페이지

타입	사이즈 [mm]			주문번호	포장단위
	L	B1	B2		
KLKB 200 × 7 bk	200	13	7	61021	100
KLKB 200 × 13 bk	200	20	13	61022	100
KLKB 230 × 13 bk	230	20	13	61023	100
KLKB 300 × 17 bk	300	25	17	61024	100
KLB 10 bk		10		61011	25 m
KLB 15 bk		15		61012	25 m
KLB 20 bk		20		61013	25 m
KLB 25 bk		25		61014	25 m