



# ZL-AB

## 고정 플레이트 - 나사 고정형



황동 부싱도 공급 가능합니다.

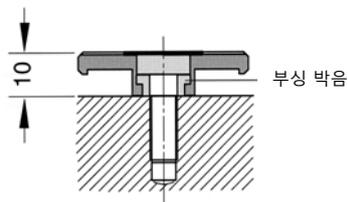

타입	주문번호 M4 나사용	주문번호 M5 나사용	주문번호 M6 나사용	길이 L1	길이 L2	빗살 수	포장단위
ZL 39 AB	□ 32270	□ 32280 ■ 32360	□ 32290	38.5 mm	19.5 mm	3	10
ZL 60 AB	□ 32271	□ 32281 ■ 32361	□ 32291	59.5 mm	43.5 mm	4	10
ZL 70 AB	□ 32272	□ 32282 ■ 32362	□ 32292	69.1 mm	43.5 mm	5	10
ZL 87 AB	□ 32273	□ 32283 ■ 32363	□ 32293	86.5 mm	68.0 mm	6	10
ZL 103 AB	□ 32275	□ 32284 ■ 32364	□ 32294	102.5 mm	84.0 mm	7	10
ZL 121 AB	□ 32277	□ 32285 ■ 32365	□ 32295	121.0 mm	102.5 mm	8	10
ZL 140 AB	□ 32274	□ 32286 ■ 32366	□ 32296	139.5 mm	121.0 mm	9	10
ZL 180 AB	□ 32276	□ 32287 ■ 32367	□ 32297	180.0 mm	157.0 mm	12	10


### 제품 개요

ZL-AB 고정 플레이트는 기계장치, 제어반, 드래그 체인의 케이블을 정리하고 고정하는데 적합한 솔루션입니다.

알루미늄/황동 나사홀 너트를 이용하여 내진동 성능이 우수합니다.

### 특장점

- 조립이 간단합니다.
- 저렴한 솔루션입니다.
- 많은 케이블 장착이 가능합니다.
- 광범위한 적용이 가능합니다.

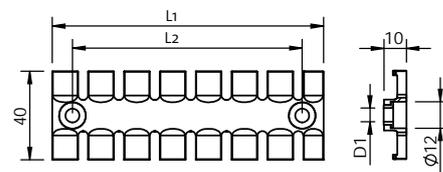

### 사양


재질: ZL: 폴리아미드 (Polyamide)  
 부싱: □ 알루미늄, ■ 황동 (BR)  
 난연등급: UL94-V0, self-extinguishing  
 온도: - 40°C to + 140°C (static)  
 재질특성: 할로겐 프리, 실리콘 프리

### 액세서리

DH 부싱: 75 페이지  
 KB 케이블 타이: 145 페이지

# KB

## 케이블 타이 및 펜치

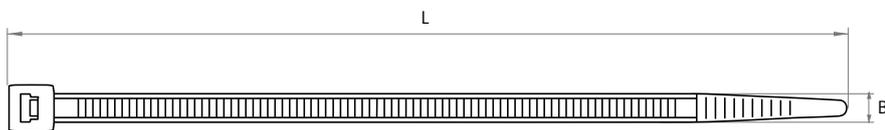

타입	주문번호	길이 L	폭 B	묶음직경	인장강도	포장단위
----	------	---------	--------	------	------	------

KB 28	■ 61225	178 mm	9 mm	28 mm	350 N	100
KB 15	□ 61115	75 mm	2.2 mm	15 mm	60 N	100
KB 20	□ 61120	98 mm	2.5 mm	20 mm	60 N	100
KB 22	□ 61125	135 mm	2.6 mm	22 mm	80 N	100
KB 25	□ 61130	140 mm	3.6 mm	25 mm	130 N	100
KB 30	□ 61135	160 mm	4.5 mm	30 mm	180 N	100
KB 45	□ 61140	178 mm	4.8 mm	45 mm	220 N	100
KB 50	□ 61145	200 mm	2.6 mm	50 mm	80 N	100
KB 55	□ 61150	200 mm	4.8 mm	50 mm	220 N	100
KB 75	□ 61155	290 mm	4.8 mm	75 mm	220 N	100
KB 100	□ 61160	360 mm	4.8 mm	100 mm	220 N	100
KB 20	■ 61215	98 mm	2.5 mm	20 mm	60 N	100
KB 25	■ 61220	140 mm	3.6 mm	25 mm	130 N	100
KB 30	■ 61230	160 mm	4.5 mm	30 mm	180 N	100
KB 45	■ 61235	178 mm	4.8 mm	45 mm	220 N	100
KB 55	■ 61240	200 mm	4.8 mm	50 mm	220 N	100
KB 75	■ 61245	290 mm	4.8 mm	75 mm	220 N	100
KB 100	■ 61250	360 mm	4.8 mm	100 mm	220 N	100

KBW 9	61300	케이블 타이 작업용 공구				1
-------	-------	---------------	--	--	--	---

### 제품 개요

케이블 타이는 케이블, 튜브, 전선관 등 다양한 부자재들을 묶어 고정하는 매우 효과적인 제품입니다.

KB 28는 특수 목적용 파워 케이블 타이이며, 묶음 최대 범위는 28 mm입니다.  
주문번호 61225

### ■ 사양 KB 28

재질        폴리아미드 (Polyamide 12), 검정  
 난연등급   UL94-V2  
 온도        - 40°C to + 100°C  
 재질특성   내유성, 내곰팡이성

### □ 사양 KB 자연색

재질        폴리아미드 (Polyamide 6.6), 자연색  
 난연등급   UL94-V2  
 온도        - 40°C to + 100°C  
 재질특성   내유성, 내곰팡이성

### ■ 사양 KB 검정

재질        폴리아미드 (Polyamide 6.6), 검정  
 난연등급   UL94-V2  
 온도        - 40°C to + 100°C  
 재질특성   내 자외선, 외부 사용에 적합

# KLKB / KLB


## 흑안루프(벨크로)형 케이블 타이



### 제품 개요

흑안루프(벨크로)형 케이블 타이는 사용이 빠르게 늘어나는 케이블 묶음 제품입니다. 여러번 사용이 가능한 제품으로서 일반 케이블 타이 대신 사용되고 있습니다. 재질이 연해 케이블을 부드럽게 감싸 특히 진동 환경에 적합합니다.

제품은 날개로 된 모델 (KLKB)과 롤 타입 모델 (KLB)이 있습니다.

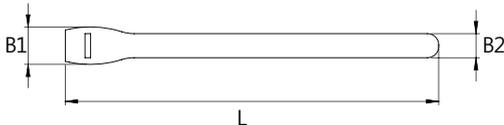

### 특장점

- 재사용이 가능합니다.
- 적응성이 우수합니다.
- 재질이 연해 케이블을 부드럽게 감싸 특히 진동 환경에 적합합니다.

### 사양s

재질      폴리프로필렌 (Polypropylene)  
 + 벨루어 PA, 검정  
 난연등급   UL94-V2  
 온도      - 30°C to + 80°C

### 액세서리

흑안루프형 타이용 KBH 홀더 147 페이지

타입	사이즈 [mm]			주문번호	포장단위
	L	B1	B2		
KLKB 200 × 7 bk	200	13	7	61021	100
KLKB 200 × 13 bk	200	20	13	61022	100
KLKB 230 × 13 bk	230	20	13	61023	100
KLKB 300 × 17 bk	300	25	17	61024	100
KLB 10 bk		10		61011	25 m
KLB 15 bk		15		61012	25 m
KLB 20 bk		20		61013	25 m
KLB 25 bk		25		61014	25 m