

KEL-DP 원형

케이블 엔트리 플레이트



KEL-DP 검은색상도 있습니다.



막의 앞부분



고정용 늑재(갈비살)가 있어 플레이트가 한쪽으로 쏠리는 현상을 막을 수 있습니다.

IP65

제품 개요

KEL-DP 원형 케이블 엔트리 플레이트는 일반케이블을 장착할 수 있으며, 기존 케이블 그랜드에 비해 비용 대비 효과가 높은 제품입니다.

플레이트 막에 작은 구멍을 내고 케이블을 밀어 넣습니다. 케이블이 삽입되면 바로 밀봉되고 고정됩니다.


필요에 따라 케이블을 제거한 경우에는 ST-B 플러그를 이용하여 뚫린 구멍을 막을 수 있습니다.

특장점

- 쉽고 빠른 조립이 가능합니다.
- 제한된 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- 비용 대비 효과가 우수합니다.
- 1.5-4.0mm 두께의 판에 장착이 가능합니다.

타입	주문번호 타입 A	주문번호 타입 B	케이블 수	타공 (Cut-out)	외경 DA	포장단위
KEL-DP 25 4	<input type="checkbox"/> 43533 <input checked="" type="checkbox"/> 50533	-	4× 최대 8.0 mm	직경 25 mm	32 mm	10
KEL-DP 25 6	<input type="checkbox"/> 43531 <input checked="" type="checkbox"/> 50531	-	4× 최대 5.2 mm 2× 최대 9.4 mm	직경 25 mm	32 mm	10
KEL-DP 32 10	<input type="checkbox"/> 43532 <input checked="" type="checkbox"/> 50532	<input type="checkbox"/> 43560 <input checked="" type="checkbox"/> 50560	6× 최대 5.2 mm 2× 최대 6.4 mm 2× 최대 9.4 mm	직경 32 mm	38 mm	10
KEL-DP 50 9	<input type="checkbox"/> 43554 <input checked="" type="checkbox"/> 50554	<input type="checkbox"/> 43568 <input checked="" type="checkbox"/> 50568	5× 최대 7.0 mm 4× 최대 18 mm	직경 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50 11	<input type="checkbox"/> 43555 <input checked="" type="checkbox"/> 50555	<input type="checkbox"/> 43569 <input checked="" type="checkbox"/> 50569	7× 최대 7.2 mm 3× 최대 11.2 mm 1× 최대 22.5 mm	직경 50 mm	60 mm	10

KEL-DP 원형 케이블 엔트리 플레이트

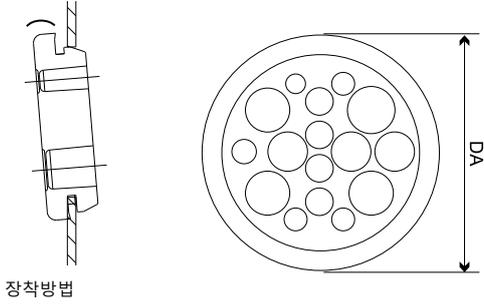

타입	주문번호 타입 A	주문번호 타입 B	케이블 수	타공 (Cut-out)	직경 DA	포장단위
KEL-DP 50 12	□ 43551 ■ 50551	□ 43562 ■ 50562	10× 최대 9.2 mm 2× 최대 11.2 mm	직경 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50 16	□ 43550 ■ 50550	□ 43564 ■ 50564	4× 최대 5.3 mm 5× 최대 6.3 mm 3× 최대 9.5 mm 4× 최대 11.3 mm	직경 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50 18	□ 43553 ■ 50553	□ 43567 ■ 50567	2× 최대 4.0 mm 2× 최대 6.0 mm 4× 최대 7.2 mm 5× 최대 9.4 mm 5× 최대 12.0 mm	직경 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50 20	□ 43552 ■ 50552	□ 43566 ■ 50566	16× 최대 6.3 mm 4× 최대 9.3 mm	직경 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50 35	□ 43556 ■ 50556	□ 43570 ■ 50570	35× 최대 5.2 mm	직경 50 mm	60 mm	10

사양

재질
색상

난연등급
보호등급
온도

재질특성
타공(Cut-out) 치수

타입 A:
타입 B:

엘라스토머 (Elastomer)
□ 회색 (RAL 7035과 유사)
■ 검은색
UL94-V0, self-extinguishing
IP65
- 40°C to + 90°C (static)
할로겐 프리, 실리콘 프리
표준규격 (미터법)

1.5 - 2.5 mm 두께의 판에 적용
2.8 - 4.0 mm 두께의 판에 적용

액세서리

ST-B 플러그
FP 플랜지 플레이트

64 페이지
132 - 137 페이지