

KEL-JUMBO

케이블 엔트리 프레임



V2A (스테인리스)
나사 공급 가능합니다.

제품 개요

KEL-JUMBO 케이블 엔트리 프레임은 최대 직경 65mm의 케이블 또는 관, 특히 전력선 등의 설치에 적용됩니다.

획기적인 인서트 설계로 강력하고 유연한 케이블 보호가 가능합니다.

원형 타공 (Cut-out)을 권장합니다.

권장 타공 (Cut-out) 치수는 장착 케이블 직경의 +15 ~ 20%입니다.

특장점

- 최대 직경 65 mm까지의 케이블 장착이 가능합니다.
- KTF 인서트는 강력하고 유연한 케이블 보호가 가능합니다.
- EN 50262 기준에 따른 케이블 보호가 가능합니다.
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.

사양

재질	폴리아미드 (Polyamide)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54
온도	- 40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	원형, 케이블 직경의 +15%

액세서리

KTF 인서트	41 페이지
KDR-ESR 베이스 플레이트	126 - 127 페이지
KDR2 Split 베이스 플레이트	128 - 129 페이지
MP 모듈 플레이트	138 페이지

사양


타입

주문번호

치수

포장단위

길이 | 폭 | 높이

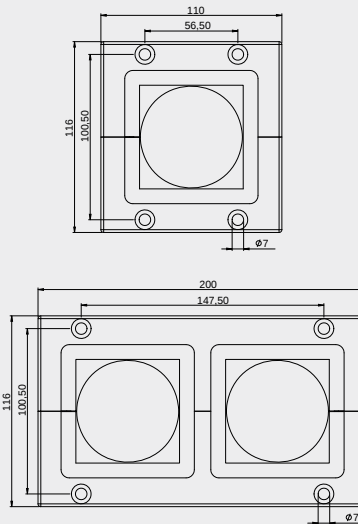

KEL-JUMBO 1	42360	110 × 116 × 35	1
KEL-JUMBO 1 V2A (스테인리스)	42360.200	110 × 116 × 35	1
KEL-JUMBO 2	42350	200 × 116 × 35	1
KEL-JUMBO 2 V2A (스테인리스)	42350.200	200 × 116 × 35	1

KTF KEL-JUMBO용 인서트



타입	주문번호	클램핑 범위	포장단위
KTF 00	42371	밀폐형 인서트	1
KTA	42370	어답터 인서트 KT 인서트 용	1
KTF 34	42376	33 - 36 mm	1
KTF 38	42379	37 - 40 mm	1
KTF 42	42382	41 - 44 mm	1
KTF 46	42385	45 - 48 mm	1
KTF 50	42388	48 - 52 mm	1
KTF 54	42391	53 - 56 mm	1
KTF 58	42394	56 - 60 mm	1
KTF 62	42397	61 - 65 mm	1

제품 개요

KTF 인서는 최대 직경 65 mm 까지의 케이블 장착이 가능합니다.

장착 가능 KEL-JUMBO 케이블 엔트리 프레임은 39 페이지 참조바랍니다.

비교적 작은 직경의 케이블을 KEL-JUMBO 프레임에 적용할 때는 어답터 인서를 이용합니다.

사양

재질	엘라스토머 (Elastomer)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54
온도	- 40°C to + 90°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리

적용 대상

KEL-JUMBO 케이블 엔트리 프레임 40 페이지

액세서리

KT 인서트, 대형 32 페이지