


KT

인서트, 소형



1

제품 개요

KT 케이블 인서트 소형은 다음의 케이블 엔트리 프레임들과 함께 사용됩니다.

- KEL(-ER) | 6 - 18 페이지
- KEL-FG | 20 - 21 페이지
- KEL-FL | 36 페이지
- KVT | 22 - 28 페이지

KT 인서트 소형은 직경 2 - 17 mm의 케이블에 적용합니다.

조립

인서트 설치 시, 인서트의 편평한 면이 프레임의 가운데를 향하게 합니다.

사양 KT 회색

재질 엘라스토머 (Elastomer)
난연등급 UL94-V0, self-extinguishing
온도 - 40°C to + 90°C (static)
재질특성 할로겐 프리, 실리콘 프리

사양 KT 검은색

재질 엘라스토머 (Elastomer)
난연등급 UL94-HB
온도 - 30°C to + 90°C (static)
재질특성 높은 내화학적, 자외선 안정제

엑세서리

ST 플러그 35 페이지

사양

타입

주문번호
회색

주문번호
검은색

클램핑 범위

포장단위

BTK



BTK

41251

41351

밀폐형

10

KT



KT 2

39934

41302

2 - 3 mm

10

KT 3

41203

41303

3 - 4 mm

10

KT 4

41204

41304

4 - 5 mm

10

KT 5

41205

41305

5 - 6 mm

10

KT 6

41206

41306

6 - 7 mm

10

KT 7

41207

41307

7 - 8 mm

10

KT 8

41208

41308

8 - 9 mm

10

KT 9

41209

41309

9 - 10 mm

10

KT 10

41210

41310

10 - 11 mm

10

KT 11

41211

41311

11 - 12 mm

10

KT 12

41212

41312

12 - 13 mm

10

KT 13

41213

41313

13 - 14 mm

10

KT 14

41214

41314

14 - 15 mm

10

KT 15

41215

41315

15 - 16 mm

10

KT oval



KTs 16

39901

39912

16 mm

10

KTs 17


39900

39913

17 mm

10

KT S1



KT oval

39930

-

approx.
8 x 4 mm

10

KT tele



KT S1

39931

-

10

KT tele1



KT tele

39929

-

전화케이블

10

KT tele1

41257

-

데이터 케이블
RJ12

10

KT tele2



KT tele2

41258

-

데이터 케이블
RJ10 / RJ45

10

KT 인서트, 소형



타입 주문번호 주문번호 클램핑 범위 포장단위 사양

회색 검은색

KT 2 2	39935	39936	2× 직경 2 mm	10
KT 2 3	39939	39940	2× 직경 3 mm	10
KT 2 4	39906	39907	2× 직경 4 mm	10
KT 2 5	41200	39904	2× 직경 5 mm	10
KT 2 6	41201	39905	2× 직경 6 mm	10
KT 2 7	41202	39916	2× 직경 7 mm	10
KT 2 8	39917	39918	2× 직경 8 mm	10



KT 2|x

KT 4 2	39937	39938	4× 직경 2 mm	10
KT 4 3	39914	39915	4× 직경 3 mm	10
KT 4 4	39909	39911	4× 직경 4 mm	10
KT 4 5	39908	39910	4× 직경 5 mm	10
KT 4 6	39932	39933	4× 직경 6 mm	10



KT 4|x

KT-ASI	39902	39903	1 ASI 케이블	10
KT-ASI2 rI	39922	39924	2 ASI-cables	10
KT-ASI2 II	39921	39923	2 ASI-cables	10



KT ASI2|rI



KT ASI2|II

제품 개요

KT 케이블 인서트 소형은 다음의 케이블 엔트리 프레임들과 함께 사용됩니다.

■ KEL(-ER)	6 - 18 페이지
■ KEL-FG	20 - 21 페이지
■ KEL-FL	36 페이지
■ KVT	22 - 28 페이지

KT 인서트 소형은 직경 2 - 17 mm의 케이블에 적용합니다.

조립

인서트 설치 시, 인서트의 편평한 면이 프레임의 가운데를 향하게 합니다.

사양 KT 회색

재질	엘라스토머 (Elastomer)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
온도	- 40°C to+ 90°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리

사양 KT 검은색


재질	엘라스토머 (Elastomer)
난연등급	UL94-HB
온도	- 30°C to + 90°C (static)
재질특성	높은 내화학적, 자외선 안정제

액세서리

ST 플러그 35 페이지

KT

인서트, 대형



1

제품 개요

KT 케이블 인서트 대형은 직경 16mm에서 34mm의 케이블 장착이 가능하며 다음의 케이블 엔트리 프레임들과 함께 사용됩니다.

- KEL(-ER) | 6 - 17 페이지
- KVT | 24 - 28 페이지
- KEL 183 | 38 페이지

ATG 어답터 인서트는 직경 2mm-17mm의 케이블을 장착할 수 있는 KT 인서트 소형을 끼울 수 있습니다.

사양 KT 회색


재질 엘라스토머 (Elastomer)
난연등급 UL94-V0, self-extinguishing
온도 - 40°C to + 90°C (static)
재질특성 할로겐 프리, 실리콘 프리

사양 KT 검은색

재질 엘라스토머 (Elastomer)
난연등급 UL94-HB
온도 - 30°C to + 90°C (static)
재질특성 높은 내화학적, 자외선 안정제


사양	타입	주문번호 회색	주문번호 검은색	클램핑 범위	포장단위
ATG	ATG	41253	41353	어답터 인서트	10
BTG	BTG	41252	41352	밀폐형 인서트 or 5 - 20 mm	10
KT 28	KT 16	41216	41316	16 - 17 mm	10
	KT 17	41217	41317	17 - 18 mm	10
	KT 18	41218	41318	18 - 19 mm	10
	KT 19	41219	41319	19 - 20 mm	10
	KT 20	41220	41320	20 - 21 mm	10
	KT 21	41221	41321	21 - 22 mm	10
	KT 22	41222	41322	22 - 23 mm	10
	KT 23	41223	41323	23 - 24 mm	10
	KT 24	41224	41324	24 - 25 mm	10
	KT 25	41225	41325	25 - 26 mm	10
	KT 26	41226	41326	26 - 27 mm	10
	KT 27	41227	41327	27 - 28 mm	10
	KT 28	41228	41328	28 - 29 mm	10
	KT 29	41229	41329	29 - 30 mm	10
	KT 30	41230	41330	30 - 32 mm	10
	KT 32	41232	41332	32 - 33 mm	10
	KT 34	41234	41334	33 - 34 mm	10

KTMB 인서트, 중형

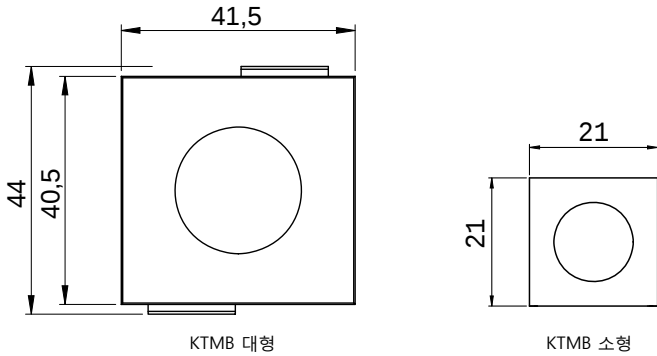

타입 | 주문번호 | KT | 클램핑 범위 | 포장단위 | 사양

회색 | 사이즈

KTMB-A	41432	KT 소형	2.5 - 6.5 mm	10	 KTMB-D  KTMB 단면
KTMB-B	41434	KT 소형	4.0 - 7.5 mm	10	
KTMB-C	41436	KT 소형	6.5 - 10 mm	10	
KTMB-D	41438	KT 소형	9.5 - 13 mm	10	
KTMB-E	41440	KT 소형	13 - 16 mm	10	
KTMB-G	41460	KT 대형	13 - 18 mm	10	
KTMB-H	41465	KT 대형	18 - 23 mm	10	
KTMB-I	41470	KT 대형	23 - 28 mm	10	
KTMB-J	41475	KT 대형	28 - 33 mm	10	
KTMB-K	41480	KT 대형	2× 13 - 18 mm	10	

제품 개요

KTMB 인서트는 폭 넓은 직경의 케이블을 장착할 수 있습니다. 정확한 직경을 몰라도 적용할 수 있는 장점이 있습니다.

KTMB 인서트는 분리형이 아님으로 커넥터가 없는 일반케이블에만 적용 가능합니다.

사양 KTMB 회색

재질 엘라스토머 (Elastomer)
 난연등급 UL94-V0, self-extinguishing
 온도 - 40°C to+ 90°C (static)
 재질특성 할로겐 프리, 실리콘 프리

KMS 케이블 템플레이트

케이블 템플레이트(케이블 직경 측정자)를 이용하여 KT 인서트를 정확하게 선정할 수 있습니다.

- 케이블 템플레이트(케이블 직경 측정자)를 이용한 케이블 직경 측정
- 케이블 템플레이트(케이블 직경 측정자)를 이용한 KT 인서트 선정

주문번호 39800



DT

케이블 엔트리 인서트



1

제품 개요

DT 케이블 인서는 일반케이블 (커넥터 장착 전)용 입니다. 좁은 공간에 많은 수의 케이블을 장착할 수 있습니다.

DT 인서는 KT 대형 인서트 용 프레임에 장착 가능합니다.

- KEL (-ER) | 6 - 18 페이지
- KEL-FG | 20 - 21 페이지
- KVT range | 22 - 28 페이지
- KEL 183 | 38 페이지

특장점

- 하나의 케이블 엔트리 프레임에 조립케이블과 일반케이블을 함께 장착할 수 있습니다.
- 케이블 하네스의 사전 조립이 가능합니다.
- 케이블 장착 집적도가 높습니다.


사양

재질 **엘라스토머 (Elastomer)**
 난연등급 **UL94-V0, self-extinguishing**
 보호등급 **IP54**
 온도 **- 40°C to + 90°C (static)**
 재질특성 **할로겐 프리, 실리콘 프리**

엑세서리

ST-B 플러그 64 페이지

사양	타입	주문번호	장착 케이블 수	포장단위
----	----	------	----------	------




DT 1

41500

12× 최대 6.5 mm
2× 최대 12.2 mm

10




DT 2

41510

16× 최대 7.1 mm

10




DT 3

41520

4× 최대 6.5 mm
3× 최대 9.5 mm
3× 최대 11.3 mm

10



DT 4

41530

9× 최대 9.5 mm

10

ST 플러그



타입	주문번호	직경 D	길이 L	포장단위	사양
----	------	---------	---------	------	----

ST 2	42909	2.0 mm	25 mm	25
ST 3	42901	3.0 mm	25 mm	25
ST 4	42908	4.0 mm	25 mm	25
ST 5	42906	5.0 mm	25 mm	25
ST 6	42903	6.0 mm	25 mm	25
ST 7	42905	7.0 mm	25 mm	25
ST 8	42899	8.0 mm	20 mm	25
ST 9	42897	9.0 mm	20 mm	25
ST 10	42895	10.0 mm	20 mm	25
ST 11	42893	11.0 mm	20 mm	25
ST 12	42891	12.0 mm	20 mm	25
ST 13	42889	13.0 mm	20 mm	25
ST 14	42887	14.0 mm	20 mm	25
ST 15	42885	15.0 mm	20 mm	25
ST 16	42883	16.0 mm	20 mm	25
ST 17	42881	17.0 mm	20 mm	25
ST ASI	42877	-	25 mm	25



제품 개요

플러그는 케이블이 장착되지 않은 KT 또는 QT 인서트를 막는데 사용됩니다.

케이블을 제거한 공간을 막는데 유용합니다.

특장점

- 사용하지 않는 케이블 엔트리를 막는데 유용합니다.

사양


재질	폴리아미드 (Polyamide), 흰색
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
온도	- 40°C to + 120°C
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리

적용 대상

KT 인서트	30 - 32 페이지
QT 인서트	48 페이지

QT

케이블 엔트리 인서트

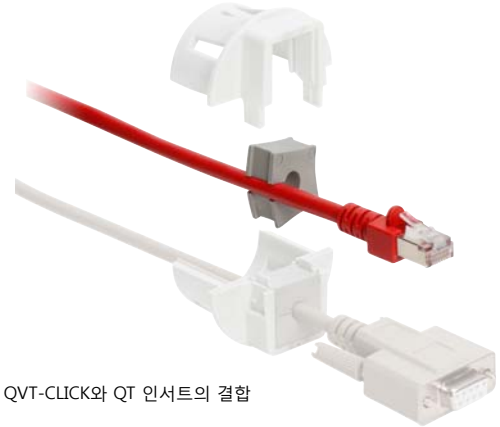

QVT-CLICK와 QT 인서트의 결합

1

제품 개요

QT 인서트의 장착 가능 케이블의 직경은 3 - 15 mm 이며, 다음의 프레임들에 적용이 가능합니다.

- KEL-QUICK | 42 - 43 페이지
- QVT / QVT-CLICK | 44 - 45 페이지
- KEL-QTA / KEL-QTE | 46 - 47 페이지

조립


인서트 설치 시, 인서트의 편평한 면이 프레임의 가운데를 향하게 합니다.

사양

재질 엘라스토머 (Elastomer)
 난연등급 UL94-V0, self-extinguishing
 온도 - 40°C to+ 90°C (static)
 재질특성 할로겐 프리, 실리콘 프리

엑세서리

ST 플러그 35 페이지

타입	주문번호 회색	클램핑 범위	포장단위	사양	
QTB	42540	밀폐형 인서트	10		
QT 3	42503	3 - 4 mm	10		QT
QT 4	42504	4 - 5 mm	10		
QT 5	42505	5 - 6 mm	10		
QT 6	42506	6 - 7 mm	10		
QT 7	42507	7 - 8 mm	10		
QT 8	42508	8 - 9 mm	10		
QT 9	42509	9 - 10 mm	10		
QT 10	42510	10 - 11 mm	10		
QT 11	42511	11 - 12 mm	10		
QT 12	42512	12 - 13 mm	10		
QT 13	42513	13 - 14 mm	10		
QT 14	42514	14 - 15 mm	10		
QT 2 3	42566	2× 직경 3 mm	10		
QT 2 4	42568	2× 직경 4 mm	10		
QT 2 5	42570	2× 직경 5 mm	10		
QT 2 5.5	42571	2× 직경 5.5 mm	10		
QT 2 6	42572	2× 직경 6 mm	10		QT-ASI
QT 2 6.5	42576	2× 직경 6.5 mm	10		
QT 2 7	42578	2× 직경 7 mm	10		
QT 4 3	42580	4× 직경 3 mm	10		
QT 4 4	42582	4× 직경 4 mm	10		
QT 4 4.5	42583	4× 직경 4.5 mm	10		
QT 4 5	42584	4× 직경 5 mm	10		
QT 4 5.5	42585	4× 직경 5.5 mm	10		QT tele
QT 4 6	42586	4× 직경 6 mm	10		
QT-ASI 1	42573	1× ASI 케이블	10		
QT-ASI 2	42574	2× ASI 케이블	10		
QT tele	42575	전화케이블	10		