

KEL 24

케이블 엔트리 프레임



V2A(스테인리스)
나사 공급 가능



나사산 부상 공급 가능

1

제품 개요

KEL24 모델의 타공(Cut-out)치수는 24-Pole 표준 커넥터의 타공규격과 동일합니다.

케이블 직경에 맞는 분리형 인서트로 케이블을 감싼 후 케이블 엔트리 프레임 안으로 밀어 넣습니다.

타공부(Cut-out) 높이는 상황에 따라 36mm 또는 46mm 중 선택할 수 있어 다양한 규격의 단자케이블 장착에 유용합니다.

특장점

- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- 좁은 공간에 다양한 직경/사양의 케이블들을 장착할 수 있습니다. (높은 집적도)
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 내진성이 우수합니다.


사양

재질	폴리아미드 (Polyamide)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54, (가스켓 및 정확한 인서트 선택 시)
온도	- 40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	36/46×112 mm / 158-159 페이지
KEL 높이	17 mm


엑세서리

KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-SNAP 프레임	22 - 23 페이지
KEL-EMC 케이블 엑세서리	108 - 110 페이지
KDR 베이스 플레이트	126 - 131 페이지
FP 플랜지 플레이트	132 - 137 페이지
MP 모듈 플레이트	138 페이지


사양	타입	주문번호	인서트 KT 소형 대형	포장단위
----	----	------	-------------------	------

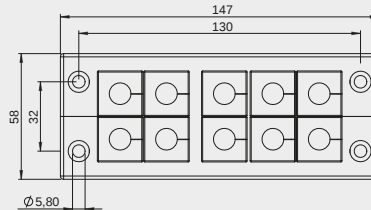


KEL 24 10	42241	10 -	10
KEL 24 10 V2A (스테인리스)	42241.200	10 -	10

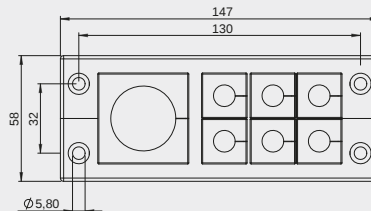

KEL 24 7	42247	6 1	10
KEL 24 7 V2A (스테인리스)	42247.200	6 1	10

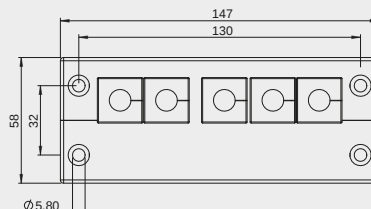



KEL 24 5	42248	5 -	10
KEL 24 5 V2A (스테인리스)	42248.200	5 -	10

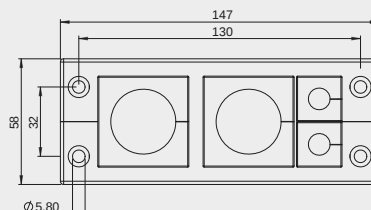

KEL 24 4	42244	2 2	10
KEL 24 4 V2A (스테인리스)	42244.200	2 2	10

KEL 16

케이블 엔트리 프레임

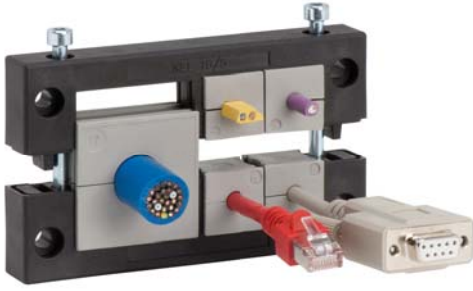

분리형 인서트



V2A(스테인리스)
나사 공급 가능



나사산 부상 공급 가능



제품 개요

KEL 16 모델의 타공(Cut-out)치수는 16-Pole 표준 커넥터의 타공규격과 동일합니다.

케이블 직경에 맞는 분리형 인서트로 케이블을 감싼 후 케이블 엔트리 프레임 안으로 밀어 넣습니다.

타공부(Cut-out) 높이는 상황에 따라 36mm 또는 46mm 중 선택할 수 있어 다양한 규격의 단자케이블 장착에 유용합니다.

특장점

- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- 좁은 공간에 다양한 직경/사양의 케이블들을 장착할 수 있습니다. (높은 집적도)
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질	폴리아미드 (Polyamide)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54, (가스켓 및 정확한 인서트 선택 시)
온도	- 40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	36/46 × 86 mm / 158-159 페이지
KEL 높이	17 mm

액세서리

KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-SNAP 프레임	22 - 23 페이지
KEL-EMC 케이블 액세서리	108 - 110 페이지
KDR 베이스 플레이트	126 - 131 페이지
FP 플랜지 플레이트	132 - 137 페이지


사양

타입

주문번호

인서트 KT
소형 | 대형

포장단위




KEL 16/8

42168

8|-

10




KEL 16/8
V2A
(스테인리스)

42168.200

8|-

10




KEL 16/5

42165

4|1

10




KEL 16/5
V2A
(스테인리스)

42165.200

4|1

10




KEL 16/4

42164

4|-

10



KEL 16/4
V2A
(스테인리스)

42164.200

4|-

10



KEL 16/2

42162

-|2

10



KEL 16/2
V2A
(스테인리스)

42162.200

-|2

10

KEL 10

케이블 엔트리 프레임



분리형 인서트



V2A
부식방지

V2A(스테인리스)
나사 공급 가능



나사산 부상 공급 가능



사양

타입

주문번호

인서트 KT
소형 | 대형

포장단위

제품 개요

KEL10 모델의 타공(Cut-out)치수는 10-Pole 표준 커넥터의 타공규격과 동일합니다.

케이블 직경에 맞는 분리형 인서트로 케이블을 감싼 후 케이블 엔트리 프레임 안으로 밀어 넣습니다.

타공부(Cut-out) 높이는 상황에 따라 36mm 또는 46mm 중 선택할 수 있어 다양한 규격의 단자케이블 장착에 유용합니다.

특장점


- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- 좁은 공간에 다양한 직경/사양의 케이블들을 장착할 수 있습니다. (높은 집적도)
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질	폴리아미드 (Polyamide)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54, (가스켓 및 정확한 인서트 선택 시)
온도	- 40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	36/46 × 65 mm / 158-159 페이지
KEL 높이	17 mm

액세서리

KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-SNAP 프레임	22 - 23 페이지
KEL-EMC 케이블 액세서리	108 - 110 페이지




KEL 10|6

42216

6|-

10



KEL 10|3

42212

2|1

10

KEL 10|6
V2A
(스테인리스)

42216.200

6|-

10

KEL 10|3
V2A
(스테인리스)

42212.200

2|1

10

KEL-B

케이블 엔트리 프레임



분리형 인서트



V2A
부식방지

V2A(스테인리스)
나사 공급 가능



나사산 부상 공급 가능

제품 개요

KEL-B 모델의 타공(Cut-out)치수는 46 x 46mm입니다.

케이블 직경에 맞는 분리형 인서트로 케이블을 감싼 후 케이블 엔트리 프레임 안으로 밀어 넣습니다. 직경 34mm의 케이블이나 관을 장착할 수 있습니다.

특장점

- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- 공간 절약형
- 적은 타공(Cut-out), 높은 집적도
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질	폴리아미드 (Polyamide)
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54, (가스켓 및 정확한 인서트 선택 시)
온도	- 40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	46x46 mm / 158-159 페이지
KEL 높이	17 mm

액세서리

KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-SNAP 프레임	22 - 23 페이지
KEL-EMC 케이블 액세서리	108 - 110 페이지
FP 플랜지 플레이트	132 - 137 페이지



사양

타입

주문번호

인서트 KT
소형 | 대형

포장단위



KEL-B4

42204

4|-

10

KEL-B4
V2A
(스테인리스)

42204.200

4|-

10

KEL-B1

42206

-|1

10

KEL-B1
V2A
(스테인리스)

42206.200

-|1

10

KEL-BES

브러쉬 프레임



캐비닛 제작에 적합



건축물 및 플랜트 제어룸 내 적용




사양

타입


주문번호

타공(Cut-out)


포장단위

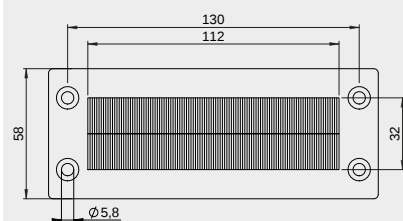

KEL-BES 24 51515 36 x 112 mm 10



KEL-BES 16 51510 36 x 86 mm 10



KEL-BES 10 51505 36 x 65 mm 10

제품 개요

KEL-BES 모델은 콘트롤 박스, 콘트롤 캐비닛, 네트워크 캐비닛 인입 케이블용 케이블 엔트리 프레임입니다.

KEL-BES 시스템은 특히 전산센터 등과 같은 이중 바닥 구조의 내측 케이블 인출입구의 마감에 이상적인 솔루션입니다.

KEL-BES 프레임의 타공 치수는 10-, 16- 24-pole 표준커넥터의 타공 규격과 동일합니다.

특장점

- 빠르고 쉬운 조립이 가능합니다.
- 다양한 용도로 적용이 가능합니다.

사양

재질	프레임 : 폴리아미드 (Polyamide) (난연등급 UL94-Vo) 브러쉬 : 폴리아미드 (Polyamide) 브러쉬 프로파일 : 박강판 아연도금
온도	- 20°C to + 90°C
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
KEL-BES 높이	10 mm