


KEL-E

케이블 엔트리 프레임



V2A(스테인리스)
나사 공급 가능

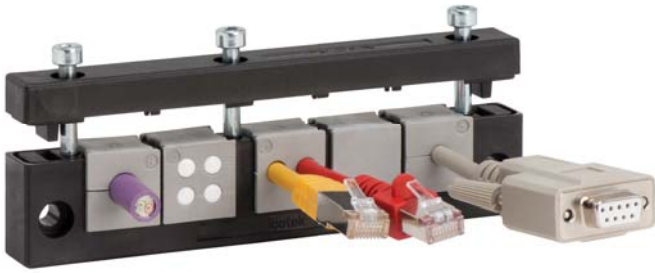

나사산 부상 공급 가능

1

제품 개요

KEL-E 모델은 특히 플랫 커넥터에 적합합니다. 제한된 공간에 이상적인 작은 프레임이며 장착 가능 케이블의 최대 직경은 17mm입니다.

특장점

- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 케이블 유지보수 작업이 간편합니다.
- 공간 절약형
- D-Sub 커넥터에 적합합니다
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질
난연등급
보호등급

온도
재질특성
나사 용 구멍 치수
KEL 높이

폴리아미드 (Polyamide)
UL94-V0, self-extinguishing
IP54, (가스켓 및 정확한
인서트 선택 시)
- 40°C to + 140°C (static)
할로겐 프리, 실리콘 프리
158-159 페이지
17 mm

엑세서리

KT 인서트 30 - 34 페이지
KEL-EMC 케이블 엑세서리 108 - 110 페이지

사양


타입

주문번호

타공(Cut-out)
[mm]

인서트 KT
소형 | 대형

포장단위




KEL-E2

42249

43 × 24

2|-

10




KEL-E3

42258

65 × 24

3|-

10




KEL-E4

42259

86 × 24

4|-

10

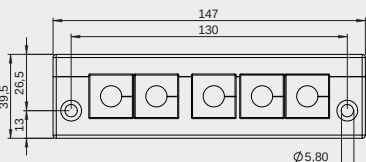

KEL-E5

42250

112 × 24

5|-

10

KEL-E5
V2A
(스테인리스)

42250.200

112 × 24

5|-

10