

KEL-FG A

프랜지 엔클로저



분리형 인서트

1

제품 개요

KEL-FG 모델은 캐비닛에 90° 각도로 케이블을 장착하는데 적합합니다.

최대 직경 34mm의 케이블 및 관을 장착할 수 있습니다.

특장점

- 캐비닛에 90° 각도로 케이블을 장착하는데 적합합니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 수분의 분사 및 흐름으로부터 보호가 가능합니다.
- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- 케이블 인입구의 케이블 보호에 적합합니다.
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질	ABS
난연등급	UL94-V0, self-extinguishing
보호등급	IP54, (가스켓 및 정확한 인서트 선택 시)
온도	- 40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	36×112 mm, 158-159 페이지

액세서리

KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-SNAP 프레임	22 - 23 페이지
KEL-EMC 케이블 액세서리	108 - 110 페이지


사양

타입

주문번호

인서트 KT
소형 | 대형

포장단위

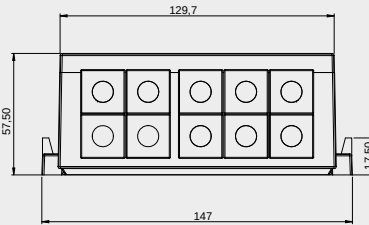


KEL-FG A10

42320

10|-

1

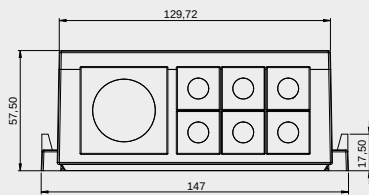


KEL-FG A7

42322

6|1

1

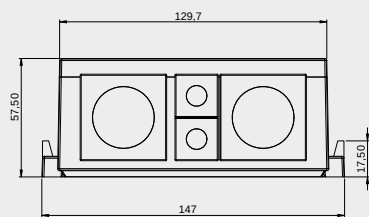

KEL-FG A4

42324

2|2


1

KEL-FG A4 V2A (스테인리스)

42324.200

2|2

1

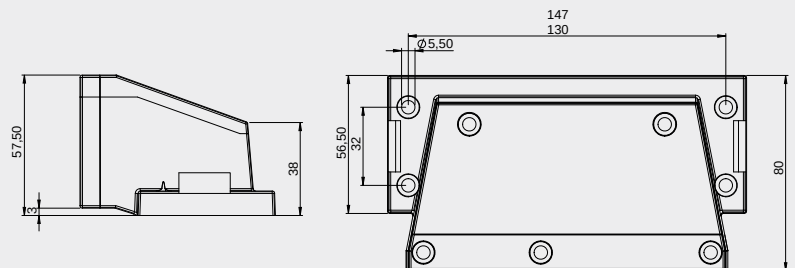

KEL-FG B

프랜지 엔클로저



V2A
부식방지
나사 공급 가능



나사산 부상 공급 가능





타입	주문번호	인서트 KT 소형 대형	포장단위	사양
----	------	-------------------	------	----

KEL-FG B4 42330 4|- 1

KEL-FG B4 V2A (스테인리스) 42330.200 4|- 1

KEL-FG B1 42332 -|1 1

KEL-FG B1 V2A (스테인리스) 42332.200 -|1 1



제품 개요

KEL-FG 모델은 캐비닛에 90° 각도로 케이블을 장착하는데 적합합니다.

최대 직경 34mm의 케이블 및 관을 장착할 수 있습니다.

특장점

- 캐비닛에 90° 각도로 케이블을 장착하는데 적합합니다.
- EN 50262 기준에 맞게 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 수분의 분사 및 흐름으로부터 보호가 가능합니다.
- 조립케이블의 품질보장 수준을 높일 수 있습니다.
- 케이블 인입구의 케이블 보호에 적합합니다.
- 내진성이 우수합니다.

사양

재질	폴리아미드 (Polyamide)
보호등급	IP54, (가스켓 및 정확한 인서트 선택 시)
온도	- 40°C to + 140°C (static)
재질특성	할로겐 프리, 실리콘 프리
타공(Cut-out) 치수	46 × 36 mm, 158-159 페이지

액세서리

KT 인서트	30 - 34 페이지
KEL-SNAP 프레임	22 - 23 페이지
KEL-EMC 케이블 액세서리	108 - 110 페이지

