


PFKZ|SKL

EMC 실드클램프 - 판금 고정용

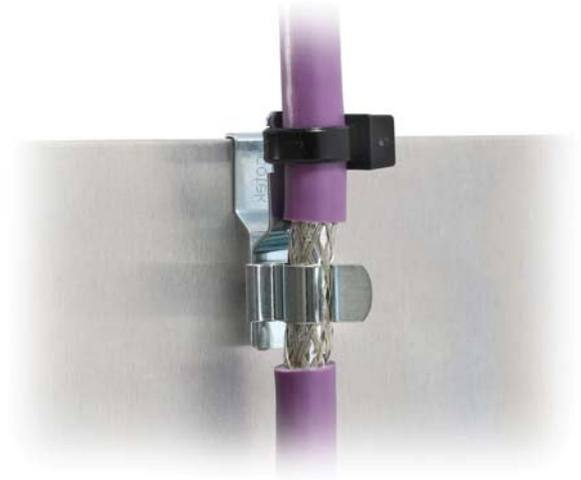

제품 개요

하나의 케이블을 차폐할 수 있는 실드클램프입니다. 케이블 타이로 고정하여 EN 50262 기준에 따라 케이블을 견고히 고정할 수 있습니다.

PFKZ|SKL 클램프는 판재에 끼우는 모델로서 나사고정이 여의치 않은 경우에 적용합니다. 고정클립에 날카로운 발톱이 있어 판에 끼워지면 진동이나 충격에도 쉽게 빠지지 않습니다.

특장점

- 고정 플레이트가 포함됩니다.
- 진동에도 강하며 유지비가 들지 않습니다.
- 작업이 매우 간단합니다.
- 케이블 차폐용 스프링의 강도가 계속 유지되어, 조정이 불필요합니다.
- 최적의 접촉 넓이와 압력으로 케이블 차폐부분을 꼭 잡아줍니다.

사양

재질
SKL-clamp 아연도금 스프링 강
PFKZ-foot 스프링 강

타입 A: 판금 두께 1.5 - 2.0 mm용
타입 B: 판금 두께 2.0 - 3.0 mm용

액세서리

KB 케이블 타이 145 페이지
스프링퍼 103 페이지

| 타입 | 주문번호 | 실드직경 | 포장단위 |
|---------------------------------------|---------|--------------|------|
| PFKZ SKL - 타입 A (판금 두께 1.5 - 2.0 mm용) | | | |
| PFKZ-A SKL 1.5-3 | 36779.1 | 1.5 - 3.0 mm | 10 |
| PFKZ-A SKL 3-6 | 36779.2 | 3.0 - 6.0 mm | 10 |
| PFKZ-A SKL 6-8 | 36779.3 | 6.0 - 8.0 mm | 10 |
| PFKZ-A SKL 8-11 | 36779.4 | 8.0 - 11 mm | 10 |
| PFKZ SKL - 타입 B (판금 두께 2.0 - 3.0 mm용) | | | |
| PFKZ-B SKL 1.5-3 | 36783.1 | 1.5 - 3.0 mm | 10 |
| PFKZ-B SKL 3-6 | 36783.2 | 3.0 - 6.0 mm | 10 |
| PFKZ-B SKL 6-8 | 36783.3 | 6.0 - 8.0 mm | 10 |
| PFKZ-B SKL 8-11 | 36783.4 | 8.0 - 11 mm | 10 |

PFK|SKL

EMC 실드클램프 - 판금 고정용



발톱 모양의 클립에 끼워져서 판금에 강력하게 고정됩니다.



| 타입 | 주문번호 | 실드직경 | 포장단위 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| PFK SKL - 타입 A (판금 두께 1.5 - 2.0 mm용) | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|----|
| PFK-A SKL 1.5-3 | 36778.1 | 1.5 - 3.0 mm | 10 |
| PFK-A SKL 3-6 | 36778.2 | 3.0 - 6.0 mm | 10 |
| PFK-A SKL 6-8 | 36778.3 | 6.0 - 8.0 mm | 10 |
| PFK-A SKL 8-11 | 36778.4 | 8.0 - 11 mm | 10 |

| PFK SKL - 타입 B (판금 두께 2.0 - 3.0 mm용) | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|----|
| PFK-B SKL 1.5-3 | 36782.1 | 1.5 - 3.0 mm | 10 |
| PFK-B SKL 3-6 | 36782.2 | 3.0 - 6.0 mm | 10 |
| PFK-B SKL 6-8 | 36782.3 | 6.0 - 8.0 mm | 10 |
| PFK-B SKL 8-11 | 36782.4 | 8.0 - 11 mm | 10 |

제품 개요

하나의 케이블을 차폐할 수 있는 실드클램프입니다.

PFK|SKL 클램프는 판재에 끼우는 모델로서 나사고정이 여의치 않은 경우에 적용합니다. 고정클립에 날카로운 발톱이 있어 판에 끼워지면 진동이나 충격에도 쉽게 빠지지 않습니다.

특장점

- 최적의 접촉면을 제공합니다.
- 작업이 매우 간단합니다.
- 진동에도 강하며 유지비가 들지 않습니다.
- 케이블 차폐용 스프링의 강도가 계속 유지되어, 조정이 불필요합니다.

사양

재질
SKL-clamp 아연도금 스프링 강
PFK-foot 스프링 강

타입 A: 판금 두께 1.5 - 2.0 mm용
타입 B: 판금 두께 2.0 - 3.0 mm용

액세서리

스프리콘 103 페이지

PFKZ2|SKL

EMC 실드클램프 - 판금 고정용 더블



발톱 모양의 클립에 끼워져서 판금에 강력하게 고정됩니다.

제품 개요

하나의 케이블을 차폐할 수 있는 실드클램프입니다. 케이블 타이로 고정하여 EN 50262 기준에 따라 케이블을 견고히 고정할 수 있습니다.

PFKZ2|SKL 클램프는 판금에 끼우는 모델로서 나사고정이 여의치 않은 경우에 적용합니다. 고정클립에 날카로운 발톱이 있어 판금에 끼워지면 진동이나 충격에도 쉽게 빠지지 않습니다.

특장점

- 고정 플레이트가 포함됩니다.
- 좁은 공간에 많은 케이블 장착이 가능합니다.
- 작업이 매우 간단합니다.
- 케이블 차폐용 스프링의 강도가 계속 유지되어, 조정이 불필요합니다.
- 진동에도 강하며 유지비가 들지 않습니다.
- 최적의 접촉 넓이와 압력으로 케이블 차폐부분을 꼭 잡아줍니다.

사양

재질
SKL-clamp 아연도금 스프링 강
PFKZ2-foot 스프링 강

타입 A: 판금 두께 1.5 - 2.0 mm용
타입 B: 판금 두께 2.0 - 3.0 mm용

액세서리

KB 케이블 타이 145 페이지
스프리퍼 103 페이지

| 타입 A | 주문번호 타입 A | 타입 B | 주문번호 타입 B | 실드직경 위치 1 | 실드직경 위치 2 | 포장단위 |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 판금 두께 1.5 - 2.0 mm용 : | | 판금 두께 2.0 - 3.0 mm용 : | | | | |
| PFKZ2-A SKL 01 | 36781.01 | PFKZ2-B SKL 01 | 36785.01 | 없음 | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 02 | 36781.02 | PFKZ2-B SKL 02 | 36785.02 | 없음 | 3 - 6 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 03 | 36781.03 | PFKZ2-B SKL 03 | 36785.03 | 없음 | 6 - 8 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 04 | 36781.04 | PFKZ2-B SKL 04 | 36785.04 | 없음 | 8 - 11 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 10 | 36781.10 | PFKZ2-B SKL 10 | 36785.10 | 1.5 - 3 mm | 없음 | 10 |
| PFKZ2-A SKL 11 | 36781.11 | PFKZ2-B SKL 11 | 36785.11 | 1.5 - 3 mm | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 12 | 36781.12 | PFKZ2-B SKL 12 | 36785.12 | 1.5 - 3 mm | 3 - 6 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 13 | 36781.13 | PFKZ2-B SKL 13 | 36785.13 | 1.5 - 3 mm | 6 - 8 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 14 | 36781.14 | PFKZ2-B SKL 14 | 36785.14 | 1.5 - 3 mm | 8 - 11 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 20 | 36781.20 | PFKZ2-B SKL 20 | 36785.20 | 3 - 6 mm | 없음 | 10 |
| PFKZ2-A SKL 21 | 36781.21 | PFKZ2-B SKL 21 | 36785.21 | 3 - 6 mm | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 22 | 36781.22 | PFKZ2-B SKL 22 | 36785.22 | 3 - 6 mm | 3 - 6 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 23 | 36781.23 | PFKZ2-B SKL 23 | 36785.23 | 3 - 6 mm | 6 - 8 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 24 | 36781.24 | PFKZ2-B SKL 24 | 36785.24 | 3 - 6 mm | 8 - 11 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 30 | 36781.30 | PFKZ2-B SKL 30 | 36785.30 | 6 - 8 mm | 없음 | 10 |
| PFKZ2-A SKL 31 | 36781.31 | PFKZ2-B SKL 31 | 36785.31 | 6 - 8 mm | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 32 | 36781.32 | PFKZ2-B SKL 32 | 36785.32 | 6 - 8 mm | 3 - 6 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 33 | 36781.33 | PFKZ2-B SKL 33 | 36785.33 | 6 - 8 mm | 6 - 8 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 34 | 36781.34 | PFKZ2-B SKL 34 | 36785.34 | 6 - 8 mm | 8 - 11 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 40 | 36781.40 | PFKZ2-B SKL 40 | 36785.40 | 8 - 11 mm | 없음 | 10 |
| PFKZ2-A SKL 41 | 36781.41 | PFKZ2-B SKL 41 | 36785.41 | 8 - 11 mm | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 42 | 36781.42 | PFKZ2-B SKL 42 | 36785.42 | 8 - 11 mm | 3 - 6 mm | 10 |
| PFKZ2-A SKL 43 | 36781.43 | PFKZ2-B SKL 43 | 36785.43 | 8 - 11 mm | 6 - 8 mm | 10 |

PFK2|SKL

EMC 실드클램프 - 판금 고정용 더블



| 타입 A | 주문번호 타입 A | 타입 B | 주문번호 타입 B | 실드직경 위치 1 | 실드직경 위치 2 | 포장단위 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|

| 판금 두께 1.5 - 2.0 mm용 : | | 판금 두께 2.0 - 3.0 mm용 : | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|------------|------------|----|
| PFK2-A SKL 01 | 36780.01 | PFK2-B SKL 01 | 36784.01 | 없음 | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 02 | 36780.02 | PFK2-B SKL 02 | 36784.02 | 없음 | 3 - 6 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 03 | 36780.03 | PFK2-B SKL 03 | 36784.03 | 없음 | 6 - 8 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 04 | 36780.04 | PFK2-B SKL 04 | 36784.04 | 없음 | 8 - 11 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 10 | 36780.10 | PFK2-B SKL 10 | 36784.10 | 1.5 - 3 mm | 없음 | 10 |
| PFK2-A SKL 11 | 36780.11 | PFK2-B SKL 11 | 36784.11 | 1.5 - 3 mm | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 12 | 36780.12 | PFK2-B SKL 12 | 36784.12 | 1.5 - 3 mm | 3 - 6 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 13 | 36780.13 | PFK2-B SKL 13 | 36784.13 | 1.5 - 3 mm | 6 - 8 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 14 | 36780.14 | PFK2-B SKL 14 | 36784.14 | 1.5 - 3 mm | 8 - 11 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 20 | 36780.20 | PFK2-B SKL 20 | 36784.20 | 3 - 6 mm | 없음 | 10 |
| PFK2-A SKL 21 | 36780.21 | PFK2-B SKL 21 | 36784.21 | 3 - 6 mm | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 22 | 36780.22 | PFK2-B SKL 22 | 36784.22 | 3 - 6 mm | 3 - 6 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 23 | 36780.23 | PFK2-B SKL 23 | 36784.23 | 3 - 6 mm | 6 - 8 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 24 | 36780.24 | PFK2-B SKL 24 | 36784.24 | 3 - 6 mm | 8 - 11 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 30 | 36780.30 | PFK2-B SKL 30 | 36784.30 | 6 - 8 mm | 없음 | 10 |
| PFK2-A SKL 31 | 36780.31 | PFK2-B SKL 31 | 36784.31 | 6 - 8 mm | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 32 | 36780.32 | PFK2-B SKL 32 | 36784.32 | 6 - 8 mm | 3 - 6 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 33 | 36780.33 | PFK2-B SKL 33 | 36784.33 | 6 - 8 mm | 6 - 8 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 34 | 36780.34 | PFK2-B SKL 34 | 36784.34 | 6 - 8 mm | 8 - 11 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 40 | 36780.40 | PFK2-B SKL 40 | 36784.40 | 8 - 11 mm | 없음 | 10 |
| PFK2-A SKL 41 | 36780.41 | PFK2-B SKL 41 | 36784.41 | 8 - 11 mm | 1.5 - 3 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 42 | 36780.42 | PFK2-B SKL 42 | 36784.42 | 8 - 11 mm | 3 - 6 mm | 10 |
| PFK2-A SKL 43 | 36780.43 | PFK2-B SKL 43 | 36784.43 | 8 - 11 mm | 6 - 8 mm | 10 |

제품 개요

하나의 케이블을 차폐할 수 있는 실드클램프입니다.

PFK2|SKL 클램프는 판재에 끼우는 모델로서 나사고정이 여의치 않은 경우에 적용합니다. 고정클립에 날카로운 발톱이 있어 판에 끼워지면 진동이나 충격에도 쉽게 빠지지 않습니다.

특장점

- 좁은 공간에 많은 케이블 장착이 가능합니다.
- 작업이 매우 간단합니다.
- 진동에도 강하며 유지비가 들지 않습니다.
- 케이블 차폐용 스프링의 강도가 계속 유지되어, 조정이 불필요합니다.
- 최적의 접촉 넓이와 압력으로 케이블 차폐부분을 꼭 잡아줍니다.

사양

재질
SKL-clamp 아연도금 스프링 강
PFK2-foot 스프링 강

타입 A: 판금 두께 1.5 - 2.0 mm용
타입 B: 판금 두께 2.0 - 3.0 mm용

액세서리

스프링퍼 103 페이지