IP65 | GL | EN 45545-2 | NF F 16-101 | RoHS compliant | Made in Germany

KEL-DPZ-KL

케이블 엔트리 플레이트

KEL-DPZ 검은색상도 있습니다.

막의 앞부분

막의 뒷부분은 원뿔형으로 되어 있어 밀봉력과 고정력을 높입니다.

IP65

제품 개요

KEL-DPZ-KL 케이블 엔트리 플레이트는 최대 72개의 일반케이블을 장착할 수 있으며, 기존 케이블 그랜드에 비해 비용 대비 효과가 높은 제품입니다.

플레이트 막에 작은 구멍을 내고 케이블을 밀어 넣습니다. 케이블이 삽입되면 바로 밀봉되고 고정됩니다. 필요에 따라 케이블을 제거한 경우에는 ST-B 플러그를 이용하여 뚫린 구멍을 막을 수 있습니다.

KEL-DPZ-KL은 Rittal의 KL 터미날 박스 규격과 동일합니다.

특장점

- 제한된 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- IP65 수준의 밀봉이 가능합니다.
- 케이블 장착 집적도가 높습니다.
- 신속한 조립이 가능합니다.

사양

재질	**프레임 : 스테인리스 V2A, 엘라스토머 몰딩** **실링 플레이트 : 엘라스토머 (Elastomer)** **나사 : 스테인리스 V2A**
색상	□ **회색 (RAL 7035과 유사)** ■ **검은색**
난연등급	**UL94-V0, self-extinguishing**
보호등급	**IP65**
온도	**- 40°C to + 90°C (static)**
재질특성	**할로겐 프리, 실리콘 프리**
타공(Cut-out) 치수	**192 × 62 mm**

액세서리

ST-B 플러그 64 페이지

사양	타입	주문번호	케이블 수	포장단위
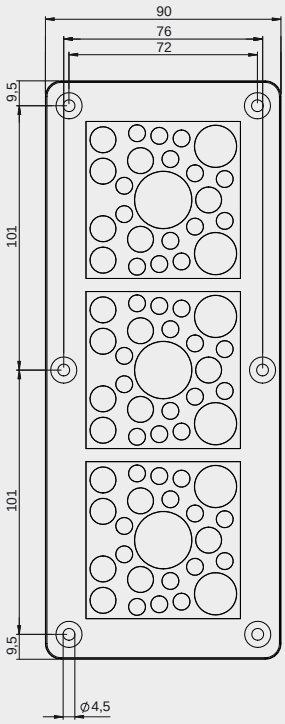	KEL-DPZ-KL72	□ 43675.001 ■ 43675.101	42x 3.2 - 6.5 mm 21x 5.0 - 10.2 mm 6× 9.0 - 16.2 mm 3× 16 - 22 mm	1