


SKL

EMC 터미널 클램프, 싱글

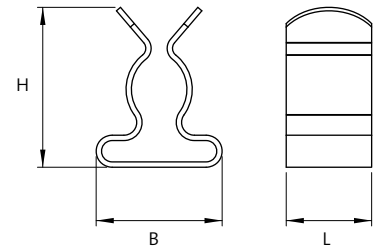

제품 개요

SKL 실드클램프는 하나의 케이블을 차폐하는데 사용됩니다. 실드클램프는 적용이 쉽고 케이블의 차폐 효과가 뛰어납니다.

실드클램프는 나사나 리벳으로 쉽게 고정할 수 있습니다.

특장점

- 좁은 공간에 많은 케이블 장착이 가능합니다.
- 작업이 매우 간단합니다.
- 케이블 차폐용 스프링의 강도가 계속 유지되어, 조정이 불필요합니다.
- 진동에도 강하며 유지비가 들지 않습니다.
- 최적의 접촉 넓이와 압력으로 케이블 차폐부분을 꼭 잡아줍니다.

사양

재질

SKL-clamp 아연도금 스프링 강

타입	주문번호	클램핑 범위 [mm]	치수 L × B × H [mm]	나사홀	포장단위
SKL 1.5-3	36200	1.5 - 3.0 mm	8 × 11.8 × 13	3.1 mm	50
SKL 3-6	36202	3.0 - 6.0 mm	8 × 11.8 × 13.6	3.1 mm	50
SKL 6-8	36204	6.0 - 8.0 mm	8 × 11.8 × 15	3.1 mm	50
SKL 8-11	36205	8.0 - 11 mm	8 × 14 × 20	3.1 mm	50
SKL 12-16	36206	12 - 16 mm	8 × 21 × 27.5	3.1 mm	50
SKL 17-22	36207	17 - 22 mm	8 × 26.5 × 34.5	3.1 mm	50
SKL 23-29	36208	23 - 29 mm	8 × 35 × 39.5	3.1 mm	50
SKL 30-37	36209	30 - 37 mm	11 × 48.3 × 54.7	3.1 mm	5
SKL 38-48	36213	38 - 48 mm	13 × 55 × 67	2 × 4.1 mm 홀 간격 9.2 mm	5