

RLFZ

EMC 클램프 조합 (케이블 고정대 포함)



제품 개요

RLFZ 모델은 EMC 클램프 조합 제품 군입니다. 케이블 고정대와 실드클램프의 조합은 이 제품의 주요 사양입니다. 케이블 고정은 VDE 기준에 따라 이루어집니다.

10개의 모델이 있으며 최대 12개의 SKL 실드클램프를 조합할 수 있습니다.

아래 열거한 EMC 실드클램프를 장착할 수 있습니다.

- SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

특장점

- 최적의 배열로 좁은 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- 요건에 따른 맞춤형 조합이 가능합니다.
- 각각의 고정과 차폐가 가능합니다.
- 온라인 설계가 가능합니다.

사양

재질
SKL-clamp 아연도금 스프링 강
RLFZ-foot 아연도금 강판

액세서리

KB 케이블 타이 145 페이지
스프리콘 103 페이지

타입	주문번호 (unfitted)	실드클램프 수	길이	폭	포장단위
RLFZ (x3)	38005	3× SKL	41.2 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x4)	38010	4× SKL	56.8 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x5)	38015	5× SKL	72.4 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x6)	38020	6× SKL	88.0 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x7)	38025	7× SKL	103.6 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x8)	38030	8× SKL	119.2 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x9)	38035	9× SKL	134.8 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x10)	38040	10× SKL	150.4 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x11)	38045	11× SKL	166.0 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x12)	38050	12× SKL	181.6 mm	44.4 mm	1

SF|RLFZ

EMC 클램프 조합 (35mm DIN 레일용)



타입	주문번호 (unfitted)	실드클램프 수	길이	폭	포장단위
----	--------------------	---------	----	---	------

SF RLFZ (x3)	38105	3× SKL	41.2 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x4)	38110	4× SKL	56.8 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x5)	38115	5× SKL	72.4 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x6)	38120	6× SKL	88.0 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x7)	38125	7× SKL	103.6 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x8)	38130	8× SKL	119.2 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x9)	38135	9× SKL	134.8 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x10)	38140	10× SKL	150.4 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x11)	38145	11× SKL	166.0 mm	70.7 mm	1
SF RLFZ (x12)	38150	12× SKL	181.6 mm	70.7 mm	1

제품 개요

SF|RLFZ 모델은 RLFZ 클램프 조합을 35mm DIN 레일에 장착할 수 있도록 레일거치용 스톱을 붙인 제품입니다.

10개의 모델이 있으며 최대 12개의 SKL 실드클램프를 조합할 수 있습니다.

아래 열거한 EMC 실드클램프를 장착할 수 있습니다.

- SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

특장점

- 최적의 배열로 좁은 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- 요건에 따른 맞춤형 조합이 가능합니다.
- 각각의 고정과 차폐가 가능합니다.
- 설치가 쉽고 간단합니다.

사양


재질
SKL-clamp 아연도금 스프링 강
RLFZ-foot 아연도금 강판

액세서리

KB 케이블 타이 145 페이지
스프리퍼 103 페이지

RLF

EMC 클램프 조합

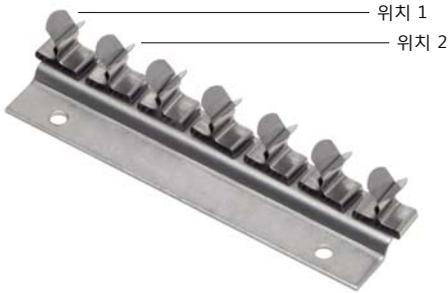

제품 개요

RLF 클램프 조합과 유사하나, 케이블 고정대가 없는 제품입니다.

10개의 모델이 있으며 최대 12개의 SKL 실드클램프를 조합할 수 있습니다.

아래 열거한 EMC 실드클램프를 장착할 수 있습니다.

- SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

특장점

- 최적의 배열로 좁은 공간에 많은 케이블을 장착할 수 있습니다.
- 요건에 따른 맞춤형 조합이 가능합니다.
- 설치가 쉽고 간단합니다.

사양

재질
SKL-clamp 아연도금 스프링 강
RLF-foot 아연도금 강

액세서리

스프리퍼 103 페이지

타입	주문번호 (unfitted)	실드클램프 수	길이	폭	포장단위
RLF (x3)	36965	3× SKL	46.2 mm	24.0 mm	1
RLF (x4)	36984	4× SKL	60.8 mm	24.0 mm	1
RLF (x5)	36958	5× SKL	72.4 mm	24.0 mm	1
RLF (x6)	36952	6× SKL	88.0 mm	24.0 mm	1
RLF (x7)	36963	7× SKL	103.6 mm	24.0 mm	1
RLF (x8)	36953	8× SKL	119.2 mm	24.0 mm	1
RLF (x9)	36985	9× SKL	140.8 mm	24.0 mm	1
RLF (x10)	36954	10× SKL	150.4 mm	24.0 mm	1
RLF (x11)	36955	11× SKL	166.0 mm	24.0 mm	1
RLF (x12)	36962	12× SKL	181.6 mm	24.0 mm	1